

ALPGATE SCHIEBEFALTTOR „SFT“


KURZINFORMATION:

- FLÜGELBREITE: VON 700 MM BIS 1120 MM
- FLÜGELHÖHE: BIS 8.000 MM
- MAX. FLÜGELGEWICHT: 250KG
- MAX. GEWICHT ALLER FLÜGEL: 3.000KG
- FLÜGELDICKE: 50MM
- ANSICHTSBREITE PROFILE: 70MM
- GUMMIDICHTUNG ZWISCHEN DEN FLÜGELN: 50MM BREIT
- KONSTRUKTION: FLÜGEL UND ZARGE AUS STAHL ODER EDELSTAHL, BESCHLÄGE AUS ALUMINIUM, STAHL (EDELSTAHL GEGEN AUFPREIS MÖGLICH)
- ABDICHTUNG OBEN UND UNTEN MIT BÜRSTEN
- BEDIENUNG: MANUELL ODER AUTOMATIK
- ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT: 10-20 CM/ SEC (JE NACH TORGRÖSSE / TORGEWICHT)
- FÜLLUNGEN: ISOLIERGLASSCHEIBEN BIS 32MM DICKE IN BELIEBIGER AUSFÜHRUNG (STANDARD = 22MM) ODER ISOLIERTE
- SANDWICH-PANEELE 40MM DICK (AUSSEN UND INNEN 0,7-1 MM BLECH LACKIERT MIT POLYSTYROL-KERN)
- STROMANSCHLUSS: 230V / 16 A

EIGENSCHAFTEN:

- IM FLÜGEL INTEGRIERTE SCHLUPFTÜR MÖGLICH
- FÜR GROSSE MAUERÖFFNUNGEN (BREITEN BIS ZU 20M) GEEIGNET
- FLÜGELPAKET KANN SEITLICH NEBEN MAUERÖFFNUNG GEPARKT WERDEN => KEINE MINDERUNG DER DURCHFABRTSBREITE
- DER ANTRIEB ERFOLGT ÜBER EINE AUF DER LAUFSCHIENE BEFESTIGTE ZAHNSTANGE (PRO ÖFFNUNGSRICHTUNG 1 MOTOR)
- BEIDSEITIG ÖFFNENDES TOR (2 ANTRIEBSMOTOREN) ERHÖHT DIE ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT ENTSPRECHEND
- AUSREICHEND STABILER STURZ ERFORDERLICH, DA DAS KOMPLETTE TORGEWICHT OBEN AUFGEHÄNGT IST.


BEISPIEL FÜR VERSCHIEDENE ÖFFNUNGSSZENARIEN:

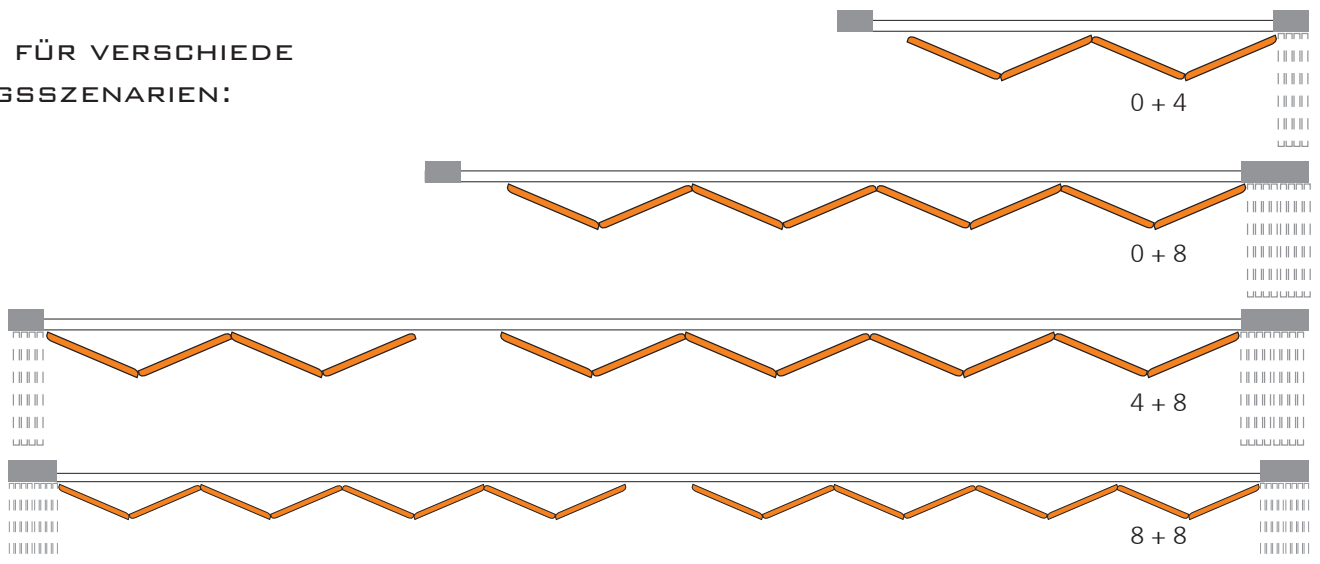


ALPGATE SCHIEBEFALTTOR „SFT“

ANSCHLUSSDETAILS SEITLICH:


VORNE AUF LAIBUNG

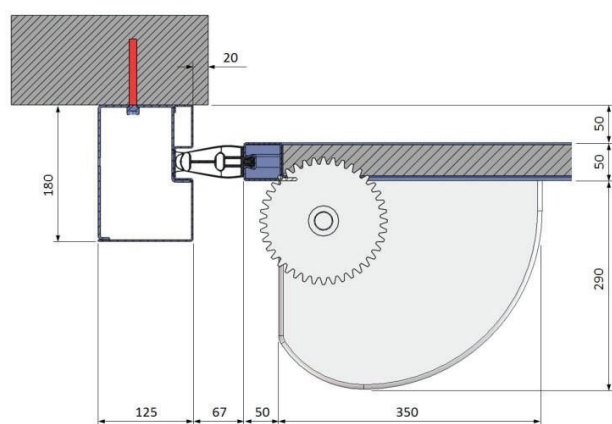

VORNE IN LAIBUNG

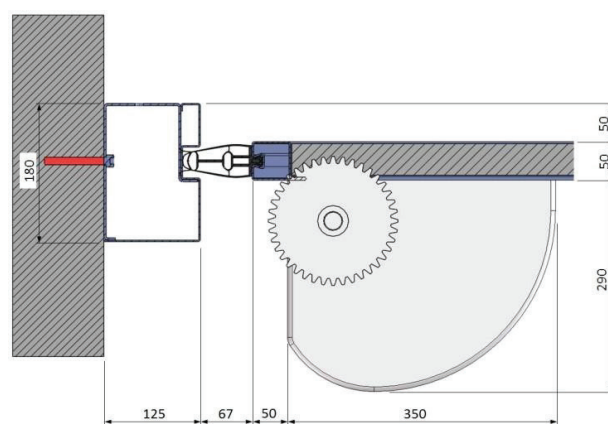

PARKPOSITION HINTEN (MAUER KANN AUCH DURCH EIN FIXTEIL
WELCHES GLEICH GESTALTET IST WIE DER FLÜGEL ERSETZT WERDEN

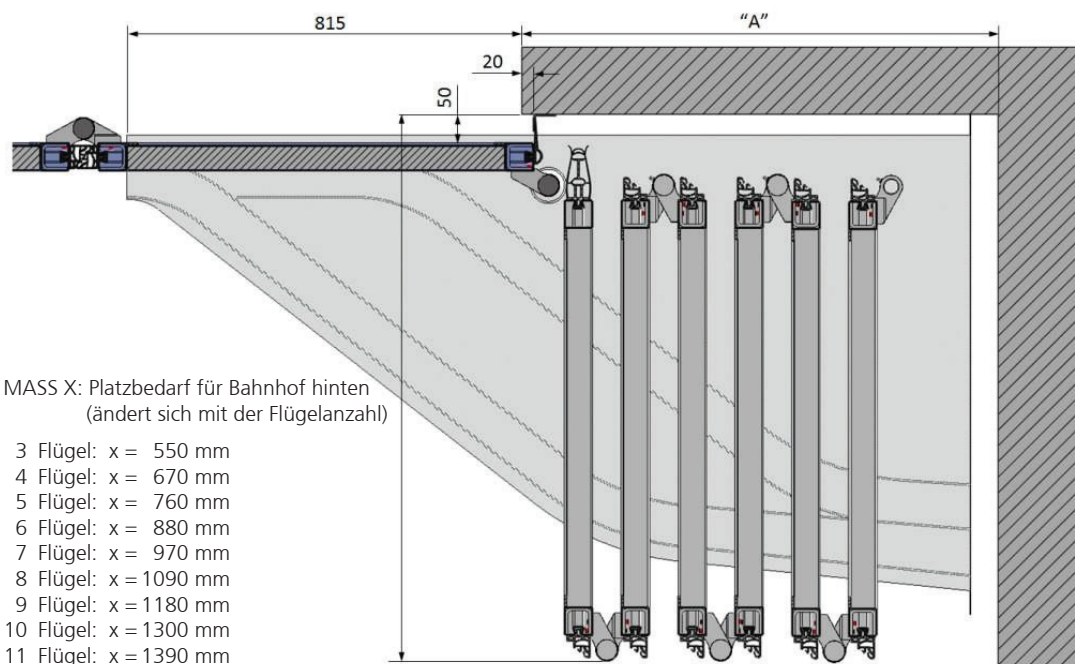


MASS X: Platzbedarf für Bahnhof hinten
(ändert sich mit der Flügelanzahl)

- 3 Flügel: x = 550 mm
- 4 Flügel: x = 670 mm
- 5 Flügel: x = 760 mm
- 6 Flügel: x = 880 mm
- 7 Flügel: x = 970 mm
- 8 Flügel: x = 1090 mm
- 9 Flügel: x = 1180 mm
- 10 Flügel: x = 1300 mm
- 11 Flügel: x = 1390 mm

ALPGATE SCHIEBEFALTTOR „SFT“

ANSCHLUSSDETAILS OBEN:

IN LAIBUNG

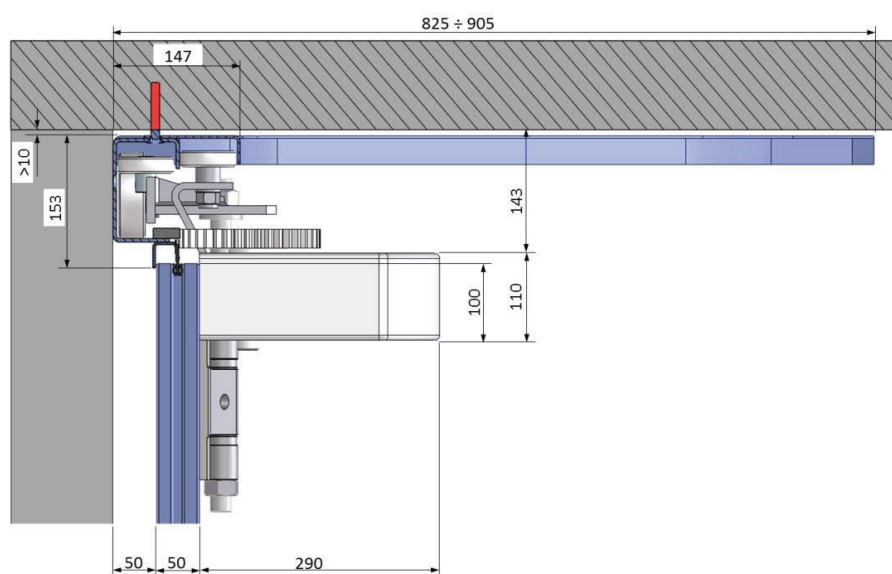

AUF LAIBUNG

